



GENERADORES DE RESPALDO PARA EL HOGAR

Sistema de lubricación a presión total: La lubricación presurizada de todos los rodamientos esenciales proporciona un mejor rendimiento, menos mantenimiento y una mayor vida útil del motor.


Encendido electrónico / de chispa: Estas características se combinan para garantizar un arranque rápido y suave en todo momento.

Apagado por alta temperatura: Evita daños causados por el sobrecalentamiento.

Sistema de apagado por baja presión de aceite: La protección de apagado evita daños catastróficos al motor debido a un bajo nivel de aceite.

Cubierta del cilindro de hierro fundido: Su construcción robusta y mayor durabilidad proporcionan una larga vida útil al motor.



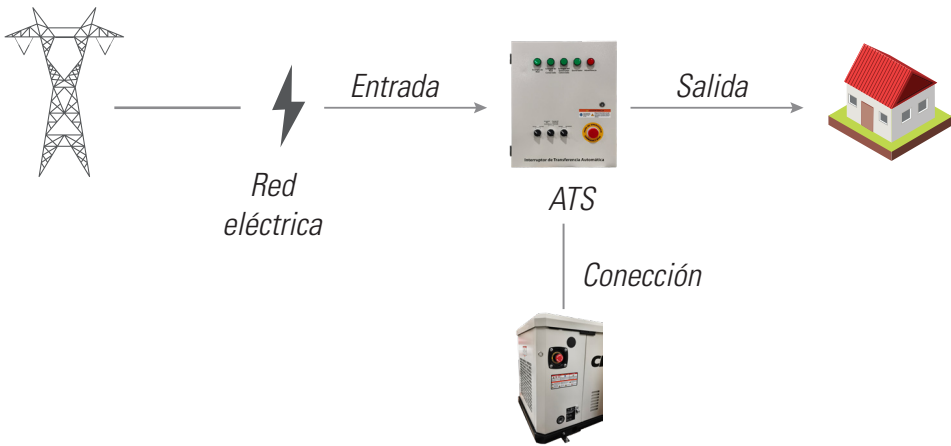

	CH11LP	CH19LP	CH26LP
Tipo de motor	Simple	V-twin	V-twin
Modelo de motor	EH500-C	R999DM	E2H999E-C
Desplazamiento (cc)	500	999	999
Diámetro carrera (mm)	94 x 72	90 x 78.5	90 x 78.5
Relación de compresión	8.5 : 1	8.6 : 1	8.6 : 1
Frecuencia (Hz)	60	60	60
Motor / alternador (rpm)	3600	3600	3600
Potencia nominal (Lpg)	9.5 kW	20 kW	23.4 kW
Potencia máxima (Lpg)	10.5 kW	22 kW	25.7 kW
Potencia nominal (Ng)	8.6 kW	18 kW	21.1 kW
Potencia máxima (Ng)	9.5 kW	19.8 kW	23.2 kW
Rated volt (V)	120 / 240	120 / 240	120 / 240
Tensión nominal (Lpg)	39.58	70.83	97.92
Corriente nominal (Ng)	35.83	66.67	88.75
Fases	Simple	Simple	Simple
Factor potencia	1.0	1.0	1.0
Dimensiones	1050 x 600 x 650	1282 x 670 x 720	1282 x 670 x 720
Peso neto	145	250	255