



SC45DCE

40 kW

Nota: Imagen de carácter ilustrativa, esta puede incluir accesorios opcionales. Consulte a su distribuidor para más información.

Modelo	Voltaje	Fases	Frecuencia	Potencia StandBy	Potencia Prime
SC45DCE	127/220	Trifásico	60 Hz	36 kW	40 kW

Características





Potencia nominal (Kw)	36
Potencia máxima (Kw)	40
Tensión nominal (V)	127 / 220
Fases	3
Frecuencia nominal (Hz)	60
Factor de Potencia nominal	0.8
Corriente (A)	99
Tasa de distorsión de la forma de onda	T.h.d ≤ 5%
Modelo de motor del proveedor	4bt3.9 - G2
Régimen del motor (RMP)	1800
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Modo de regulación de velocidad	Regulación electrónica de velocidad / 60 Hz
Temperatura ambiente de uso	≥ - 20 °C ~ - 20 °C
Uso de humedad ambiental	Costa interior
Escenarios de uso	Uso principal de repuesto
Tipo de combustible	0 (verano), - 10 (invierno), - 35 (frío) diésel
Volumen del tanque de combustible (L)	70
Tamaño exterior de toda la máquina (mm)	2200*900*1500
Peso neto (kg)	1060

Motor



Potencia principal (Kw)	40
Modelo	4bt3.9 - G2
Diámetro del cilindro * recorrido (mm)	102*120
Desplazamiento (L)	3,9
Modo de admisión	Sobrealimentación y no refrigeración intermedia
Modo de arranque	Arranque eléctrico / 24 v
Modo de regulación de velocidad	Regulación electrónica de velocidad / velocidad fija / 60 Hz
Interfaz del motor	¿Estado de salida / sae3 ¿ 11.5?
Tanque de agua	La energía viene con ella
Calentador de combustible líquido	/
Sensor de temperatura del agua	12 v
Sensor de presión de aceite	12 v
Generador de carga	24 v
Prefiltro de diesel	La energía viene con ella
Filtro diésel	La energía viene con ella
Precalentador de aire	/
Calentador de aceite	/
Fabricante	Cummins Oriental

Peso y Dimensiones

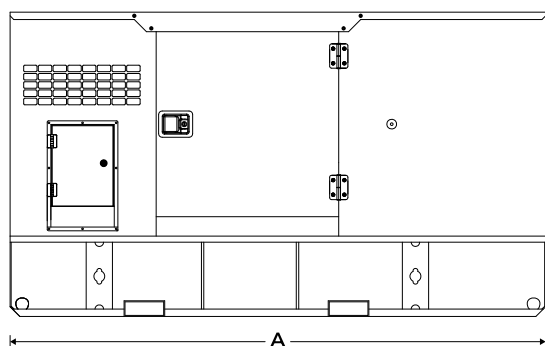

Peso (Kg)	1060
A x B x C (mm)	2200*900*1500