



SC62DCE-D

50 kW

Nota: Imagen de carácter ilustrativa, esta puede incluir accesorios opcionales. Consulte a su distribuidor para más información.

Modelo	Voltaje	Fases	Frecuencia	Potencia Standby	Potencia Prime	Capacidad
SC62DCE-D	120 / 240	Una	60 Hz	50 kW	55 kW	60 kVa

Características





Potencia nominal (Kw)	50
Potencia máxima (Kw)	55
Tensión nominal (V)	120 / 240
Fases	1
Frecuencia nominal (Hz)	60
Factor de Potencia nominal	1
Corriente (A)	208.3
Tasa de distorsión de la forma de onda	T.h.d ≤ 5%
Modelo de motor del proveedor	4bta3.9 - G2 (dongfeng cummings)
Régimen del motor (RMP)	1800
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Modo de regulación de velocidad	Regulación electrónica de velocidad / velocidad fija / 60Hz
Temperatura ambiente de uso	≥ - 20 °C ~ - 20 °C
Uso de humedad ambiental	Costa interior
Escenarios de uso	Respaldo
Tipo de combustible	0 (verano), - 10 (invierno), - 35 (frío) diésel
Volumen del tanque de combustible (L)	190
Tamaño exterior de toda la máquina (mm)	2500 x 1000 x 1600 mm
Peso neto (kg)	1310
Nivel antipolvo e impermeable	IP23
Ruido (dba / 7m)	≤ 85 DB

Motor



Potencia principal (Kw)	60
Modelo	4bta3.9 - G2
Diámetro del cilindro * recorrido (mm)	102 x 120
Desplazamiento (L)	3.9
Modo de admisión	Sobrealimentación y refrigeración media
Modo de arranque	Arranque eléctrico / 24 v
Modo de regulación de velocidad	Regulación electrónica de velocidad / velocidad fija / 60 Hz
Interfaz del motor	-
Filtro de aire	Incluido
Tanque de agua	Incluido
Calentador de combustible líquido	-
Sensor de temperatura del agua	12 V
Sensor de presión de aceite	12 V
Generador de carga	24 v
Prefiltro de diesel	Incluido
Filtro diésel	Inlcuido
Pre calentador de aire	-
Calentador de aceite	-
Fabricante	Cummins Oriental

Peso y Dimensiones

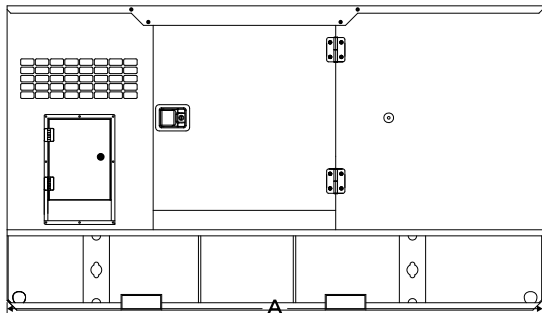

Peso (Kg)	1310
A x B x C (mm)	2500 x 1000 x 1600